


HydraProbe

- Měření vlhkosti, salinity a teploty
- SDI-12 / RS485
- Nevyžaduje kalibraci pro většinu půd
- Princip: Coaxial Impedance Dielectric Reflectometry

STEVENS

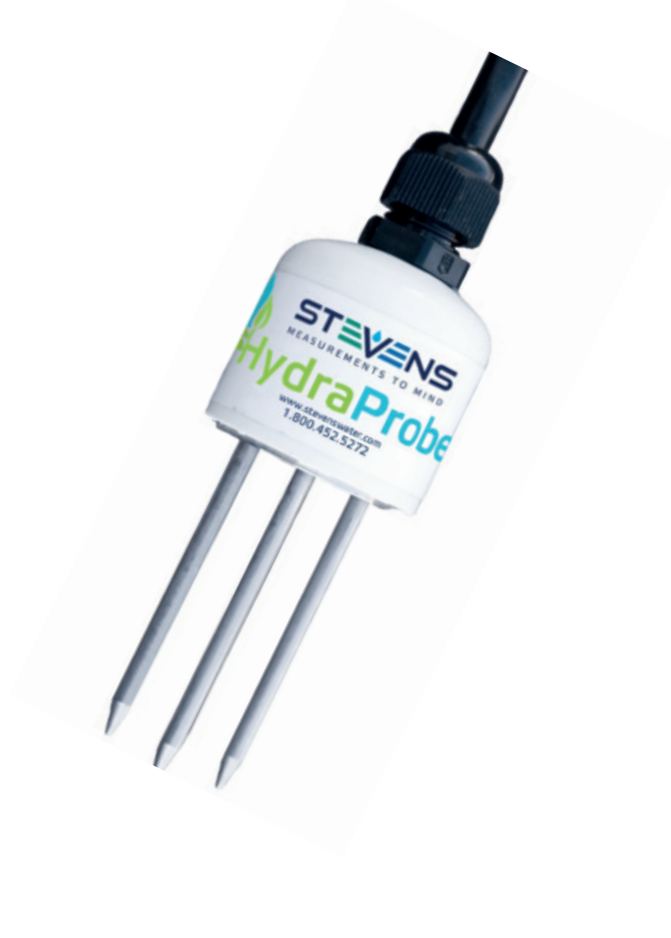

Technická specifikace

Přesnost měření:	±3 %
Rozsah měření:	0 - 100 %
Výstup:	SDI-12, RS485
Napájecí napětí:	9 - 20 VDC
Rozměry:	12,4 cm x 4,2 cm
Délka kabelu:	7,5 m (volitelně)
Typ konektoru:	Volné zakončení
Teplotní rozsah:	-10 °C až 65 °C

HydraGO

- Verze pro ruční měření obsahující stejný senzor
- S aplikací pro Android / iOS, přenos dat přes Bluetooth
- Export dat do excelu nebo zaslání na email
- Nevyžaduje kalibraci pro většinu půd
- Princip: Coaxial Impedance Dielectric Reflectometry

STEVENS

Technická specifikace



Přesnost měření:	±3 %
Rozsah měření:	0 - 100 %
Výstup:	SDI-12, RS485
Napájecí napětí:	NiMH baterie 3,6 V / 300 mAh
Rozměry:	Délka 70 – 153 cm , průměr 7,5 cm
Délka kabelu:	x
Přenos dat:	Bluetooth
Teplotní rozsah:	-10 °C až 60 °C