

**VODA**


## **Světluška – FireFly® - Kontakní hladinoměr nové generace**

### **Základní vlastnosti**

- Pro detekci úrovně vodní hladiny v obtížně přístupných místech, jímkách a vrtech
- Světelná indikace hladiny pomocí výkonné LED
- Princip měření na základě elektrické vodivosti
- Spolehlivá a přesná indikace v hloubkách do 40 m
- Vestavěný akumulátor, nabíjí se pomocí USB
- Sonda je umístěna v přepravním pouzdru současně sloužícím i jako dobíjecí základna
- Sonda je vodotěsná a uživatelem nerozebíratelná
- Certifikovaný materiál i pro pitnou vodu
- Výhody oproti stávajícím hladinoměrům:
  - nízká hmotnost
  - levné běžně dostupné ocelové pásmo
  - USB dobíjení (např. v autě)



**FireFly**

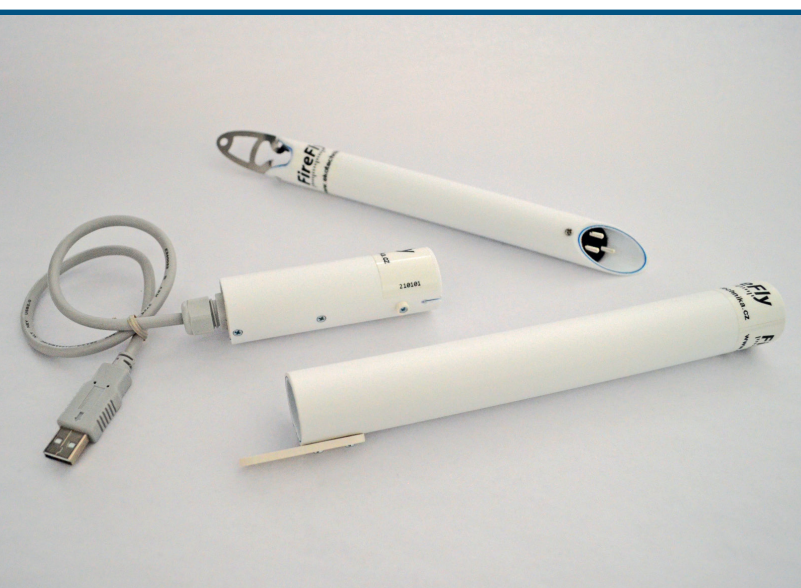

**Ekotechnika s.r.o.**

K Třešňovce 700, 252 29 Karlík u Prahy, Česká republika  
+ 420 251 640 511 / info@ekotechnika.cz

**www.ekotechnika.cz**

**VODA**

## **Světluška – FireFly® - Kontakní hladinoměr nové generace**

### **Technická specifikace**

Rozměr sondy:	Ø 22 mm, délka 240 mm
Detekce hladiny:	Pomocí výkonné LED přímo ve vrtu
Pouzdro sondy:	Horní díl Ø 28 × 280 mm / Spodní díl Ø 28 × 80 mm
Hmotnost sondy včetně pouzdra:	174 g
Nabíjecí proud z USB:	100 mA
Kapacita baterie Li-Po:	250 mAh
Doba nabíjení:	3 hodiny
Teplotní rozsah:	až do + 60 °C
Rozsah skladovacích teplot:	až do + 60 °C
Pásmo ve variantách:	10 m, 20 m, 30 m, 50 m
Hmotnost pásma:	320 g

**EkoTechnika**  
**FireFly**