


## Základní vlastnosti

- Profilová vlhkostní sonda pro měření vlhkosti, teploty a volitelně salinity ve více hloubkách v půdním profilu
- Variabilní délky: 10, 30, 60, 90, 120 cm
- Sensory každých 10 cm
- Variantně také jako jednobodový senzor o délce 10,5 cm pro připojení přes SDI-12
- Spolehlivý senzor pro sezonní i dlouhodobé používání zejména v zemědělství
- Instalace přímo do půdy bez chráničky (vyšší přesnost měření)
- Nově i ve verzi s Bluetooth přenosem

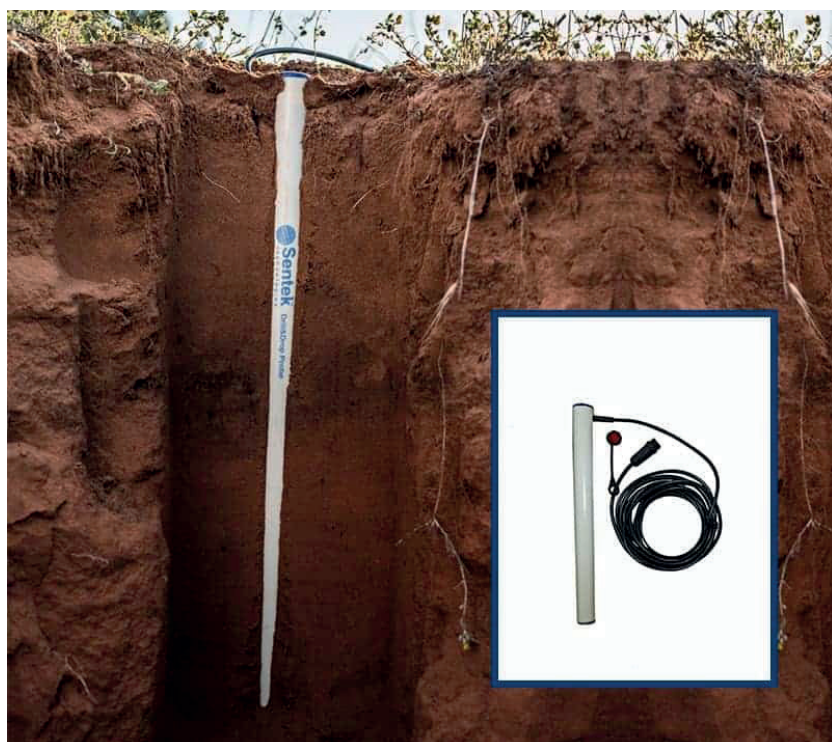

## Technická specifikace

Přesnost měření:	Vlhkost $\pm 0,03$ %, teplota $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Rozsah měření:	0 - 100 %
Výstup:	SDI-12, Modbus
Napájecí napětí:	4 – 15 VDC
Rozměry:	V délkách 10,5 cm, 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm
Délka kabelu:	5 m
Typ konektoru:	Volné zakončení
Teplotní rozsah:	-20 °C až 60 °C