

Základní příslušenství k pásové vrtné soupravě MRZB

Stožár

Prodloužený stožár pro jádrovky do délky 2000 mm

Kladivo

Přídavné hydraulické vibrační kladivo Lifton LH25S (Energie úderu 111 Joulů)

Vytahování

Hydraulický vytahovák, připojený k MRZB, zdvihová kapacita 20 tun, zdvih 200 mm (7 zdvihů za minutu)

Automatický přepínač hydraulického vytahováku

Hydraulická svěrka vrtného náradí

Ostatní

Svěráková stolice pro manipulaci s jádrovkami

Tlumič výfuku pro motor HONDA GX 390

Vrtné náradí

Jádrový vzorkovač (pažnicový s PVC vložkou) kompletní set (pažnice 114 mm, PVC vložka 102 mm)

Jádrový vzorkovač (pažnicový s PVC vložkou) kompletní set (pažnice 98 mm, PVC vložka 87 mm)

Jádrový vzorkovač (pažnicový s PVC vložkou) kompletní set (pažnice 82 mm, PVC vložka 65 mm)

pažení pr. 114 mm

Prodlužovací pažení průměr 114 mm, délka 1 m

Šroubovací hrot pro pažení průměr 114 mm

Adaptér pro pažnice pr. 114 mm

Bezpečnostní kroužek pro pr. 114 mm

Adaptér pro připojení pažnice pr. 114 mm

pažení pr. 98 mm

Prodlužovací pažení průměr 98 mm, délka 1 m

Šroubovací hrot pro pažení průměr 98 mm

Adaptér pro pažnice pr. 98 mm

Bezpečnostní kroužek pro pr. 98 mm

Adaptér pro připojení pažnice pr. 98 mm

prodlužovací tyče

Prodlužovací tyč, průměr 54 mm, délka 1000 mm

další příslušenství

Adaptér pro kladivo

Adaptér pro padací závaží

Mosazná čepička pro GLG dynamickou penetraci

Povolovací klíč řezných korunek (39 x 700 mm)

Uvolňovací klíče

vytahování

Objímka pro vytahování svěrky

Svěrka vytahovací pro pr. 50 - 54 mm

Svěrka vytahovací pro pr. 97 - 101 mm

Svěrka vytahovací pro pr. 100 - 114 mm

Základna pro svěrky

vložky a víčka

PVC vložka pr. 102 mm

PVC vložka pr. 87 mm

PVC vložka pr. 65 mm

PE víčka k PVC vložkám pr. 102 mm (balení po 100 ks)

PE víčka k PVC vložkám pr. 87 mm (balení po 100 ks)

PE víčka k PVC vložkám pr. 65 mm (balení po 100 ks)

Přístroje pro pedologii, hydrogeologii, meteorologii, výzkum rostlin a diagnostiku životního prostředí.



www.ekotechnika.cz

e-mail: info@ekotechnika.cz


Ekotechnika spol. s r.o., Mokropeská 1832, 252 28 Černošice, Česká Rep., tel. +420 251 640 511



Obr. 1) CH-direkt System (direct push)



Obr. 2) okénkové jádrovky, GB PPL s PE trubicí

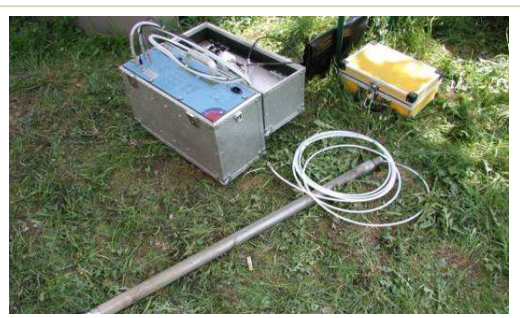

Obr. 3) CH-direkt System (direct push)

Penetrační zkoušky SPT Test

penetrační SPT Test závaží 10 kg

Tyč 22 x 1000 M16
 Hrot 10 cm² M16
 Klíč 19 x 300 mm
 Mosazné víčko Ø 22 mm

penetrační SPT Test závaží 30 kg

Tyč 32 x 1000 M20
 Hrot 10 cm² M20
 Klíč 27x 500 mm
 Mosazné víčko Ø32 mm

penetrační SPT Test závaží 50 kg

Tyč 32 x 1000 M20
 Hrot 15 cm² M20
 Klíč 27 x 500 mm
 Mosazné víčko Ø32 mm

K vibrační soupravě MRZB lze dále doobjednat množství nářadí, jako jsou

- Okénkové jádrovky
- GB PPL s PE trubicí
- CH direkt systém (direkt push)

System CH direkt lze využít pro: jednorázový odběr podzemní vody, instalaci filtrů a pažení, odběr půdního vzduchu, měření EC, Měření hydraulické vodivosti atp.

Přístroje pro pedologii, hydrogeologii, meteorologii, výzkum rostlin a diagnostiku životního prostředí.